


宽屏电缆系列

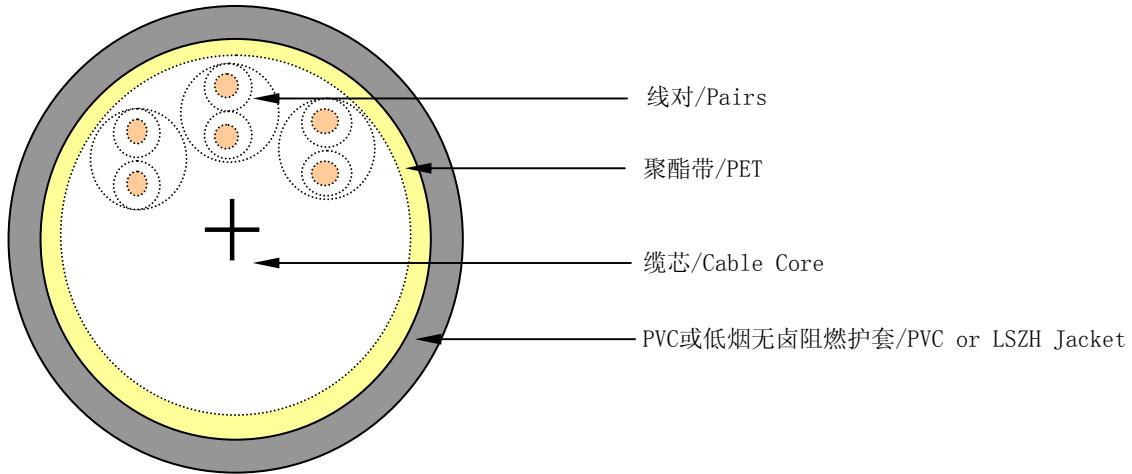

技术参数

频率 (MHz)	衰减 (最大) (dB)	近串 (最小) (dB)	特性阻抗Z (Ω)
1	2.6	62	100±15
4	5.6	53	
8	8.5	48.4	
10	9.8	47	
16	13.1	44	
20	/	42.5	

序号	项目	单位	指标
1	互电容	pf/500m	≤500
2	导体直流电阻	Ω/km	≤97.8
3	绝缘直流电阻 (500V)	M Ω.km	≥50
4	芯—芯耐压	kv/min (dc)	1
5	芯—地耐压	Vdc	300
6	绝缘剥离强度	N	≤4.4
7	无外力作用时最小弯曲半径	mm	180
8	有外力作用时最小弯曲半径	mm	240
9	适用温度	℃	-20 ~ 70
10	安装温度	℃	0 ~ 50
11	抗张张度	Mpa	≥9
12	断裂伸长率	%	≥125
13	老化温度	℃	100±2
14	老化处理时间	h	烘箱中7X24
15	抗张强度最大变异值	%	±30
16	断裂伸长率最大变异值	%	±30
17	氧指数		33