

## 耐高温专用光电综合光缆

产品型号：GDS06

光纤松套管

供电铜导线

中心加强件

SZ层绞缆芯

皱纹钢塑复合带粘结PE外护套


耐高温外护套

应用范围：适用于接入网及特殊运用场合

敷设方式：管道、直埋

适用温度：-40℃~+70℃

（耐高温170℃2h以上）

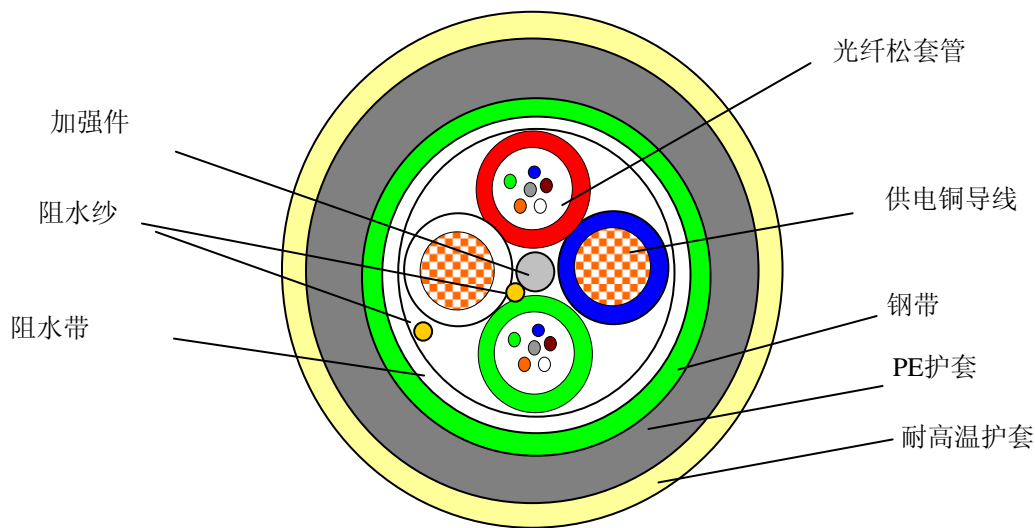

### 产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 干式阻水结构确保了光缆防潮、阻水效果，同时具有优良的绝缘电气和耐高温性能。
- 金属带纵包，抗侧压能力强。具有防啮齿类动物破坏的能力。
- 最外层护套采用耐高温护套，同时具有防白蚁和防啮齿类动物破坏能力。