

12~288芯中心管式光纤带光缆

产品型号: GYDXTW

中心松管光纤带

皱纹钢带粘结PE护套


钢带与松套管之间热熔胶粘结

PE护套内加入双平行钢丝

应用范围: 适用于局间通信和接入网

敷设方式: 管道、架空

适用温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$

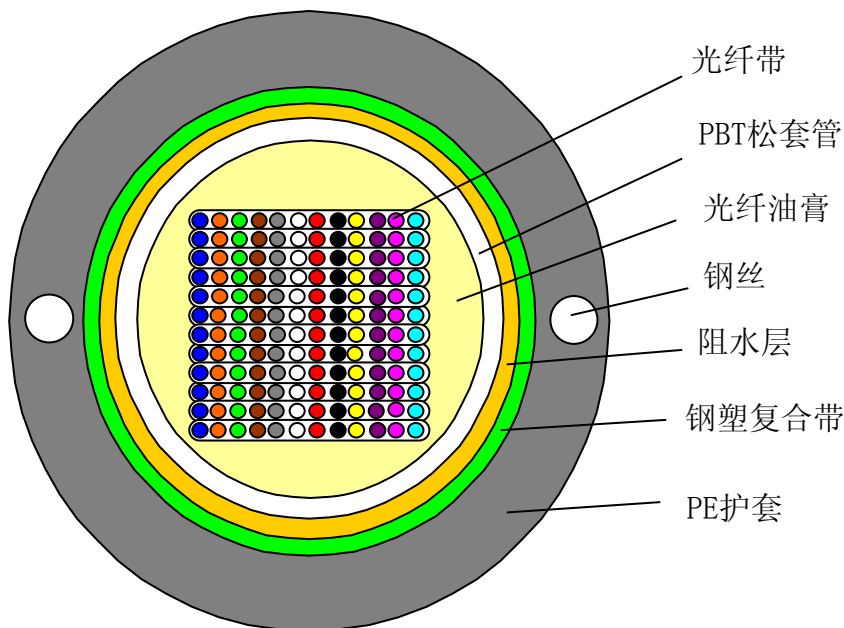

产品特点:

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤带的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，钢带与松套管之间热熔胶粘为一体，不仅确保了光缆防潮、阻水效果，而且保证了光缆敷设后，松套管无回缩，
- 光纤带结构芯数高，钢带铠装抗压能力优良。