

4~2000芯非金属骨架式光纤带光缆

产品型号：GYFDGA

光纤带

非金属中心加强件


全干式骨架结构

双面涂塑铝带粘结PE护套

应用范围：适用于局间通信和接入网

敷设方式：管道、架空

适用温度：-40℃~+70℃

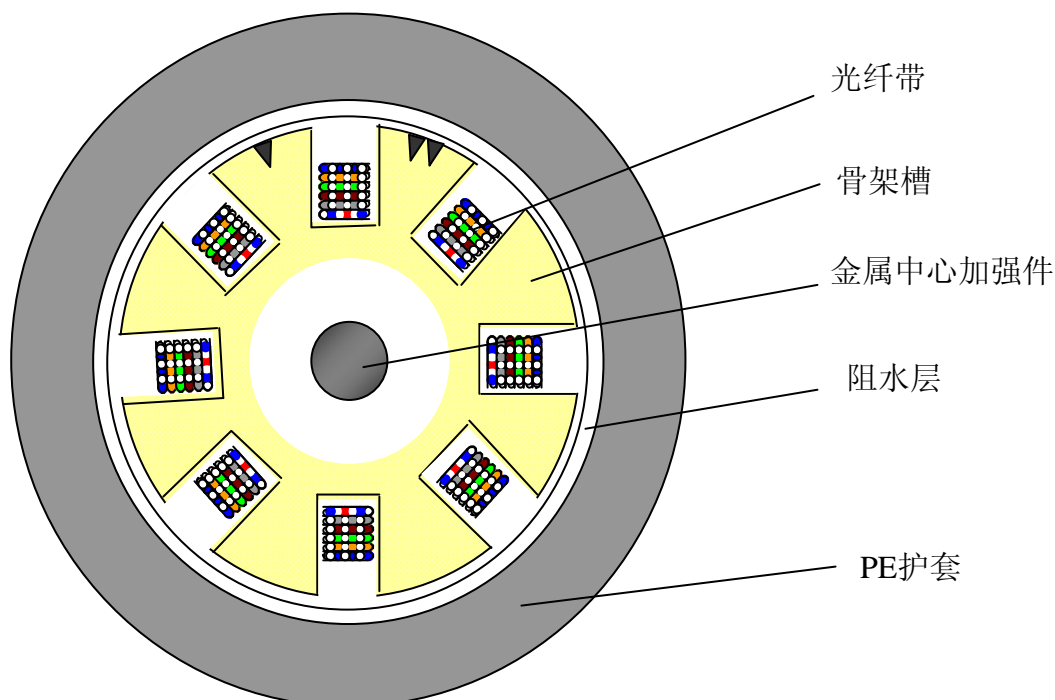

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 光缆结构紧凑，光纤芯数高。
- 全干式阻水结构设计，具有优良的接入施工。
- 光纤带结构芯数密集性高。
- 骨架结构，光缆具有优良的机械与环境性能。
- 光缆全为非金属结构抗电磁干扰能力优良。