

2~432芯松套管层绞式水线光缆(单层钢丝、三层护套)

产品型号: GYTA5333

光纤松套管

金属中心加强件

SZ层绞缆芯内填充油膏

铝塑复合带粘结PE内护层

钢塑复合带粘结PE护层


单层镀锌钢丝铠装

聚乙烯外护套

应用范围: 适用于长途通信和局间通信

敷设方式: 直埋、水下

适用温度: -40℃~+70℃

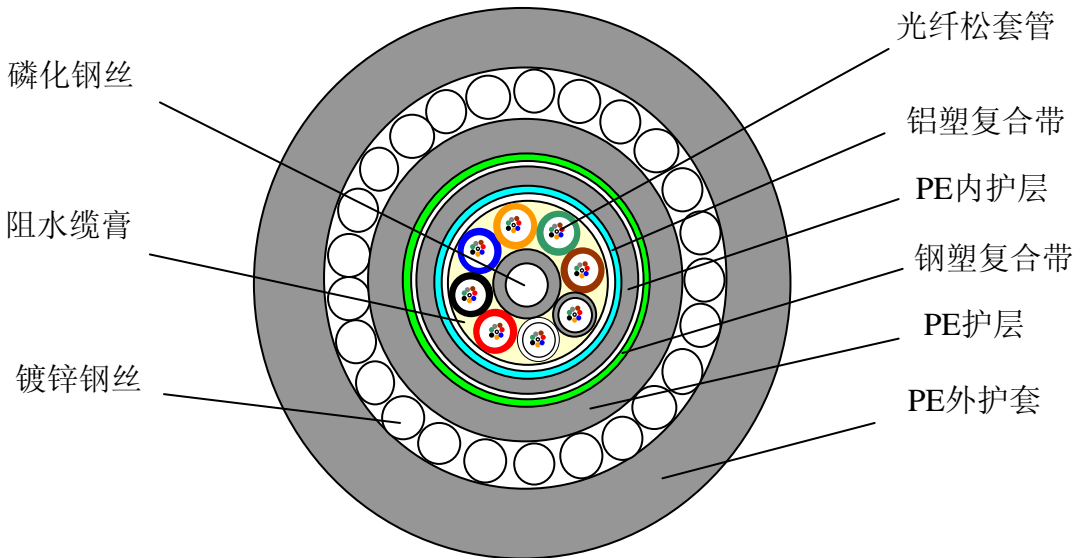

产品特点:

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式, 使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑, 采用SZ层绞结构, 确保光缆在恶劣的环境下, 光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏, 确保了光缆防潮、阻水效果。
- 钢丝铠装抗高强度的侧压和拉伸。