

2~432芯松套管层绞式水线光缆(铝带纵包、单层钢丝)

产品型号: GYTS33

光纤松套管

金属中心加强件

SZ层绞缆芯内填充油膏

钢塑复合带粘结PE内护层


单层镀锌钢丝铠装

聚乙烯外护套

应用范围: 适用于长途通信和局间通信

敷设方式: 直埋、水下

适用温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$

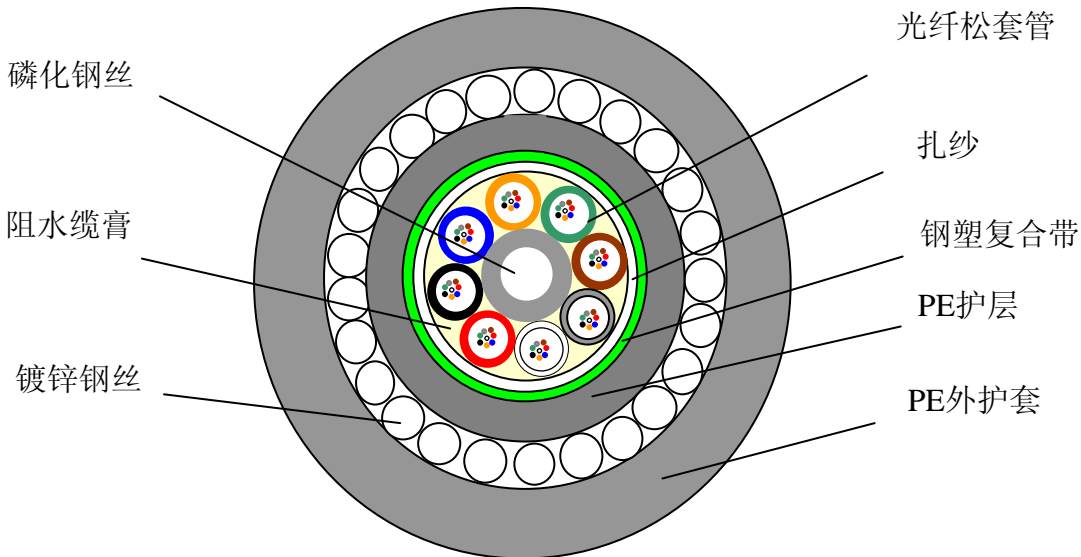

产品特点:

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。
- 钢丝铠装抗高强度的侧压和拉伸。