

## 8字型自承式中心管式光缆（钢带铠装）

产品型号：GYXTC8S

应用范围：适用于长途通信和局间通信

中心松套管光纤


皱纹钢带粘结PE护套

敷设方式：架空

钢带与松套管之间热熔胶粘结

适用温度：-40℃~+70℃

钢绞线作自承

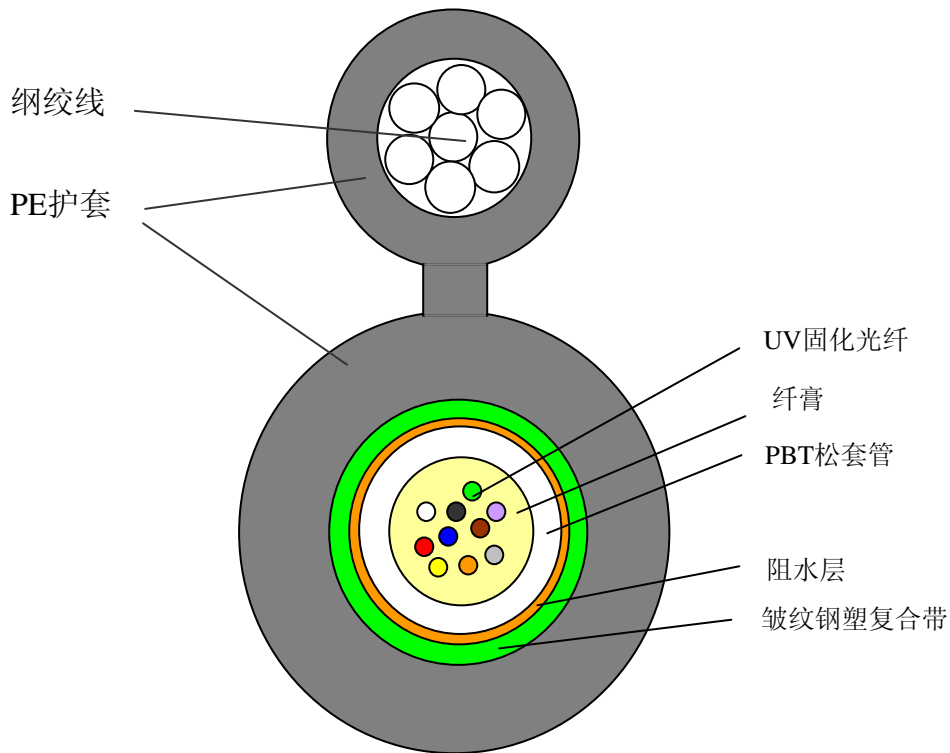

### 产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，钢带与松套管之间热熔胶粘为一体，不仅确保了光缆防潮、阻水效果，而且保证了光缆敷设后，松套管无回缩，
- 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 钢带铠装抗压力强，且有防弹能力。
- 钢绞线作自承件满足极高的抗拉强度。