

2~24芯中心束管式光缆(钢带铠装)

产品型号：GYXTW

中心松套管光纤

皱纹钢带粘结PE护套


钢带与松套管之间热熔胶粘结

PE护套内加入双平行钢丝

应用范围：适用于长途通信和局间通信

敷设方式：管道、架空

适用温度：-40℃~+70℃

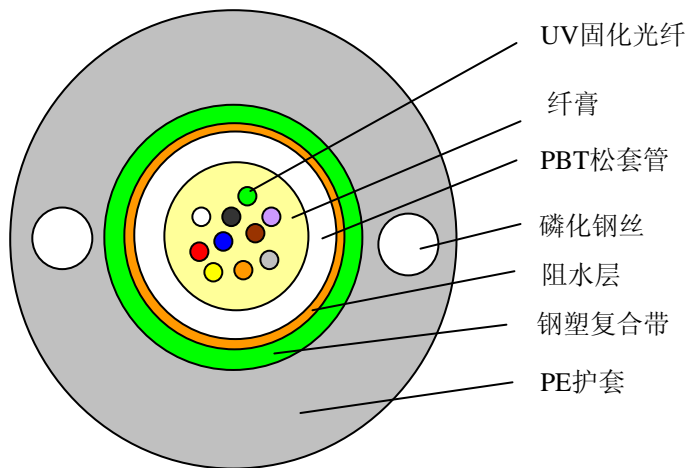

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，钢带与松套管之间热熔胶粘为一体，不仅确保了光缆防潮、阻水效果，而且保证了光缆敷设后，松套管无回缩，重量轻，敷设方便。
- 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 钢带铠装抗压力强，具有防弹能力。