

自承式蝶形引入光纤带光缆

产品型号：GJYXDCH

应用范围：用户接入

(或GJYXFDCH、GJYXDCV、GJYXFDCV)

光纤带


敷设方式：架空、沿墙壁固定等

加强构件

金属支持线

适用温度：-40℃~+60℃

阻燃护套

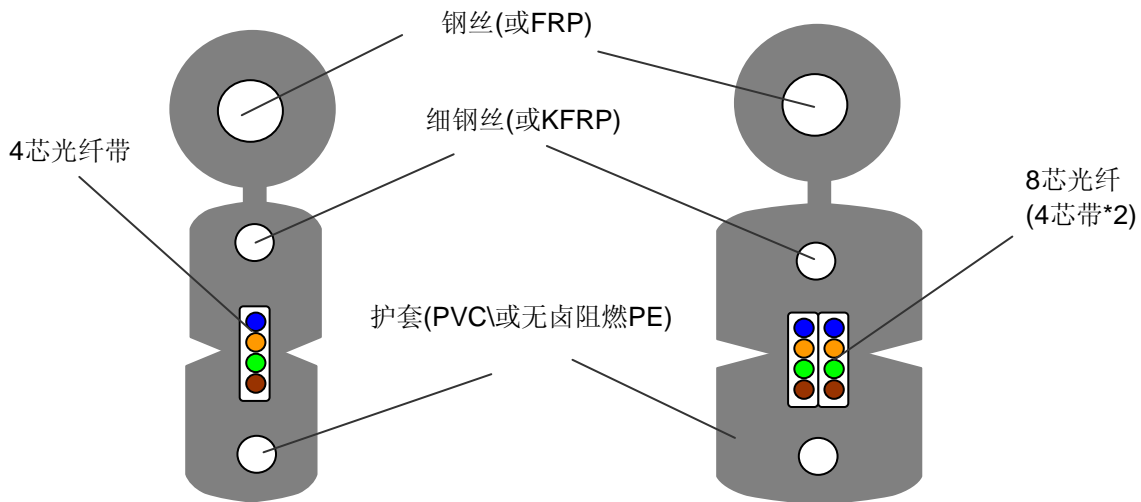

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 外径小、重量轻，适用于分支、室内系列等有限空间场所的铺设。
- 光缆部分预留的撕裂缺口不需使用工具可容易地用手分离出光纤，方便施工作业。
- 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 护套阻燃。